



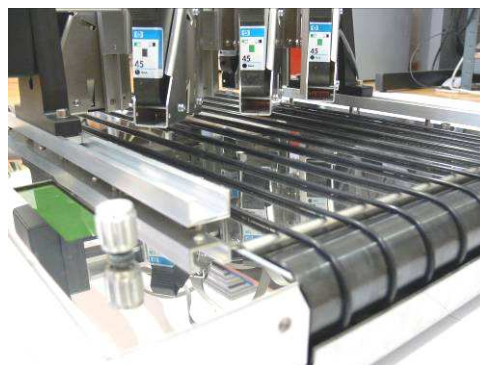

TSL500

Dopravník pro mailové tiskové aplikace

obecné značení a potisk

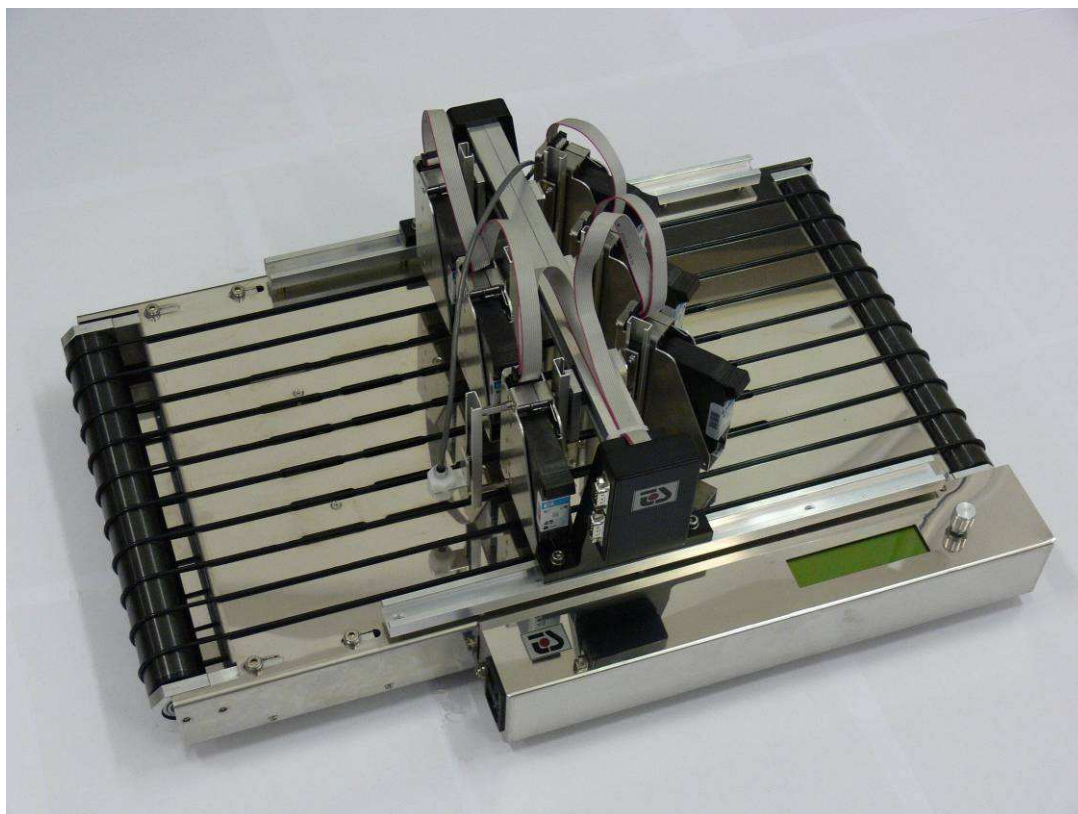



Dopravník pro mailové tiskové aplikace **TSL500**

základní technické údaje

- Rychlost dopravníku 1 až 60 m / min
- Světlá šířka dopravníku 300 mm
- Světlá výška pod rampou 100 mm
- Světlá výška pod tiskovou hlavou 70 mm
- Přidržování předloh podtlakem
- Softstart ano

- Počet tiskových hlav 3 až 5 současně

- Ovládání inkrementální ovladač s tlačítkem
- Zobrazovač LCD 2 řádky, 16 znaků, výška znaku 9 mm

- Napájení 12-24 V, 25 VA, nebo 230 V / 50Hz, 25 VA
- Rozměry 620 x 410 x 210 mm (92 mm bez rampy)
- Hmotnost 10 kg
- Rozsah provozních teplot 0 až +50 stupňů Celsia

Jednoduchá konstrukce, spolehlivý pohon, nerezové provedení.

Lze doplnit dalším příslušenstvím:

- ✓ Optické snímače předmětů
- ✓ Encoder
- ✓ Držáky tiskových hlav
- ✓ Držák řídicí jednotky TSJET
- ✓ Podavač papíru
- ✓ Naváděcí deska pro ruční vkládání předloh